PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

08.08.2026

SAUTER CW 600R

Stavebnice váhy pro individuální stavbu podlahových vah – vhodná pro náročné průmyslové nasazení ve vlhkém prostředí

ČESKY

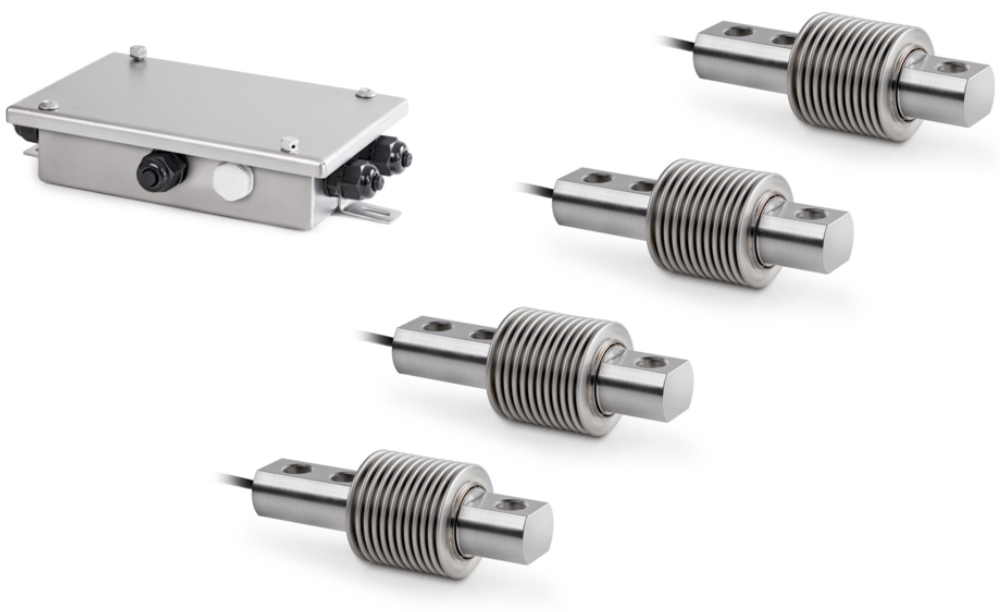

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

VLASTNOSTI

- Se stavebnicemi vah SAUTER lze vytvářet individuální vážicí řešení, např. individuální stavbu vah v zemědělství nebo v potravinářském průmyslu. Tím lze splnit různé požadavky na rozměry, materiály, kombinovatelná periferní zařízení atd. Obzvlášť vhodné pro stavbu plošinových vah, násypkové váhy, váhy na sila, vážicí zařízení pro rozmetadla hnojiv v zemědělství, vážicí zařízení v komunálních vozidlech, např. při likvidaci odpadu nebo zimní údržbě, váhy zapuštěné do podlahy a další vážicí zařízení
- Detaily tenzometrických snímačů (4 × SAUTER CB 200-3Q1):
  - Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68/IP69K
  - Nerezová ocel
  - 2vodičové připojení
  - Jmenovitá citlivost: 3 mV/V
- Rozbočovací skříň SAUTER CJ X467:
  - Robustní nerezový kryt s ochranou proti prachu a stříkající vodě IP67
- Tip: Používejte SAUTER CW RB v kombinaci s některým z našich váhových indikátorů, např. KFS-TM, YKV, CE HS

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Strojírenství a stavba zařízení
- Logistika a balení
- Potravinářský průmysl
- Údržba a dílna
- Vážení nádrží a sil
- Chemický průmysl
- Farmaceutické aplikace

PIKTOGRAMY

Standardně



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]
CW 300R	300 kg
CW 600R	600 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
CE Q30901	Tažné zařízení CE Q30901
CE Q30903	Základní deska CE Q30903
CE Q30905	Elastomerové uložení CE Q30905
CE RQ30903	Základní deska CE RQ30903
CE RQ30907	Zatěžovací roh CE RQ30907

SLUŽBY

Model	Popis
969-517	Potvrzení specifikace výrobce (pouze ve spojení s kalibračním listem DAkkS) 969-517
970-106	Prodloužení záruky (+ 2 roky) 970-106

KERN přehled piktogramů

	Rozbočovací skříň: ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
	Tenzometrický snímač: ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68
	Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP69K
	Princip vážení – tenzometr: Elektrický odpor na pružném deformačním tělese
	Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den