PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

05.09.2026

KERN KFP 1500V20SNM

Vážicí můstek z oceli, vážicí deska přišroubovaná shora

ČESKY

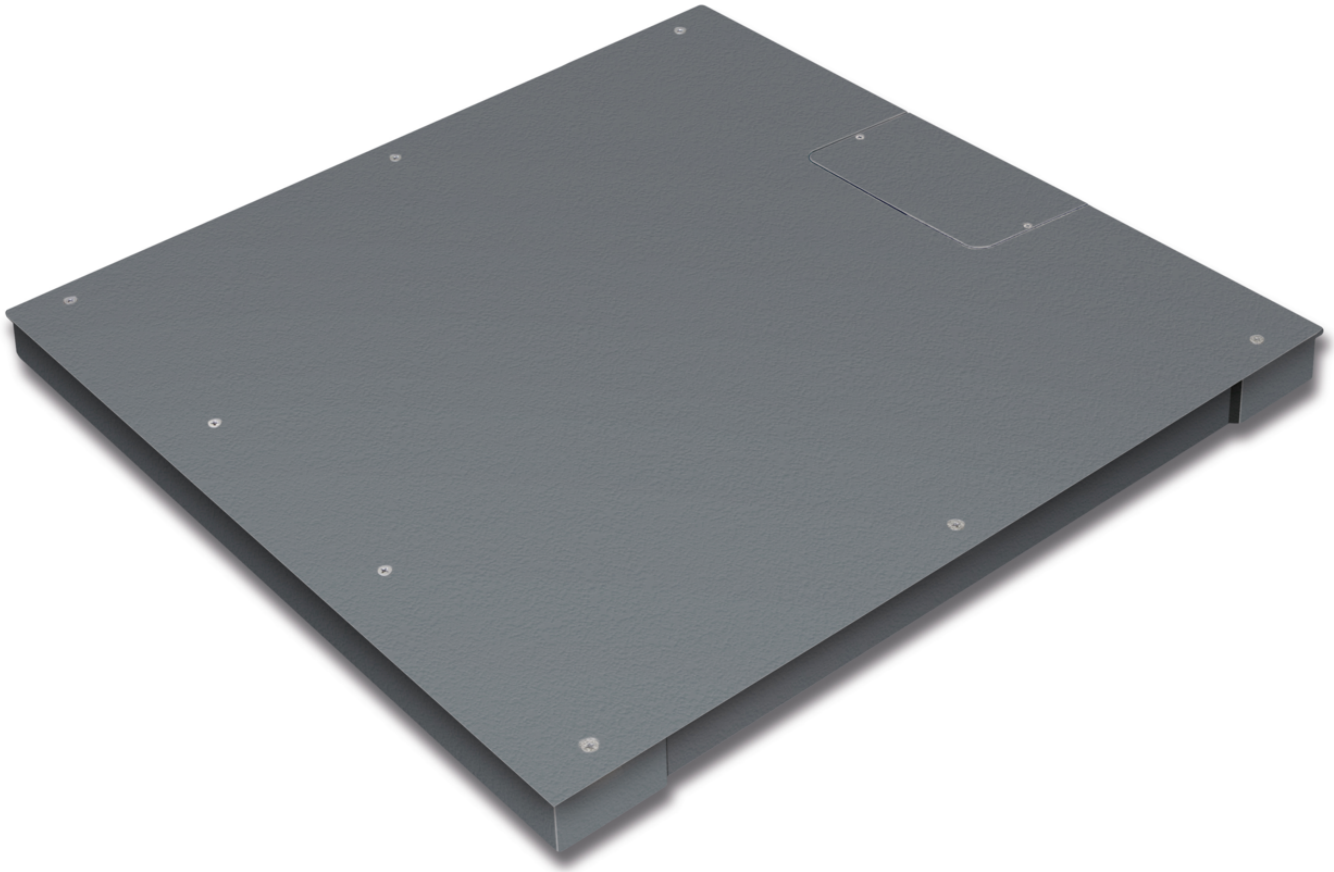

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

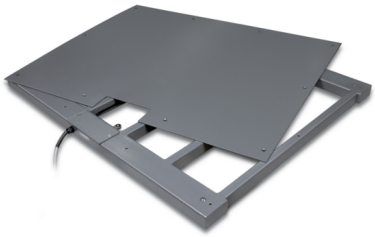

VLASTNOSTI

- Vážicí deska přišroubovaná shora, proto se snadno sundává a dobře čistí
- 4 tenzometrické snímače, ocel, se silikonovým povlakem, IP67, schválení OIML-R60 pro ověření, třída III, 3000 e
- Možnost zabudování pomocí rámu do jámy (volitelně)
- Libela a stavěcí šrouby pro přesné vyrovnání váhy standardně
- Pohodlný přístup k rozbočovací skříni shora
- Pohodlné nivelování vážicího můstku shora

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Rozměry plošiny Š×H×V 1000×1000×85 mm, ocel, práškově lakovaná
- Propojovací kabel cca 5 m
- Čistá hmotnost cca 100 kg

PIKTOGRAMY

Standardně



Factory



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]	Čitelnost [d]	Ověř. dílek [e]	Min. zatížení [Min]	Délka kabelu	Rozměry Vážicí plocha	Čistá hmotnost cca
KFP 600V20NM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 600V20SNM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1000×1000 mm	95 kg
KFP 1500V20NM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 1500V20SNM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1000×1000 mm	100 kg
KFP 3000V20LNM	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1500 mm	175 kg

Model	Rozsah vážení	Čitelnost	Ověř. dílek	Min. zatížení	Délka kabelu	Rozměry Vážící plocha	Čistá hmotnost
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			cca
KFP 3000V20NM	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 6000V20M	6000 kg	2 kg	2 kg	40 kg	5 m	1500×1500 mm	225 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
BFS-A01N	Nájezdová rampa BFS-A01N (1000×740×90 mm)
BFS-A03N	Rám do jámy BFS-A03N
BFS-A06N	Pár patních desek BFS-A06N

SLUŽBY

Model	Popis
963-130	Kalibrační list DAkkS 963-130
965-230	Ověření / posouzení shody podle NAWI (2014/31/EU) 965-230
965-232	Ověření / posouzení shody podle NAWI (2014/31/EU) 965-232
965-413	Montáž komponent 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-107	Prodloužení záruky (+ 2 roky) 970-107

KERN přehled piktogramů

PT IP 67	Plošina: ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
LC IP 67	Tenzometrický snímač: ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
2 DAYS	Zasílání na paletách spedicí: Doba interní přípravy produktu činí dva dny
M	Posouzení shody: Doba posouzení shody činí 3 pracovní dny