PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

05.09.2026

KERN EWJ 600-1M

Přesná váha se zákaznickým displejem – ideální pro klenotníky a obchod se zlatem, pro aplikace podléhající ověření od 5 g, volitelně s ověřením

ČESKY

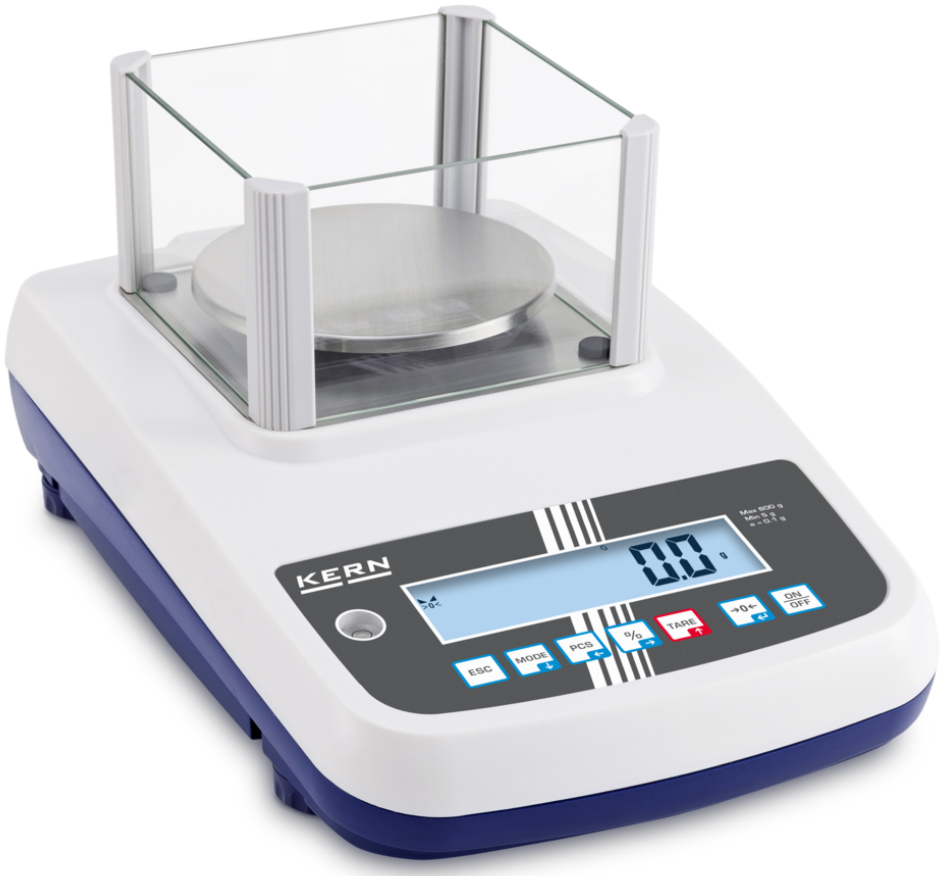

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com





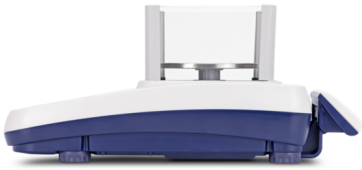

PŘÍKLAD POUŽITÍ





VLASTNOSTI

- Určeno pro použití v otevřených prodejních místech v souladu se zákonnými požadavky
- Integrovaný zákaznický displej na zadní straně váhy a zobrazení bez pomocného zobrazovacího zařízení (e = d) zajišťují zákonné a transparentní vážení přímo na prodejním místě
- Upozornění pro aplikace podléhající ověření: Minimální zatížení (Min) činí 5 g. Výsledky měření pod tímto minimálním zatížením se nesmějí v obchodním styku používat jako podklad pro prodej nebo stanovení ceny
- Vážení s tolerančním rozsahem (Checkweighing): Optický a akustický signál usnadňuje porcování, dávkování nebo třídění
- Jednotná, pohodlná koncepce obsluhy KERN: Všechny hlavní funkce mají na ovládacím panelu vlastní tlačítko
- Ukazatel kapacity: Stoupající sloupcový indikátor ukazuje ještě dostupný rozsah vážení
- Větrná clona standardně, vážicí prostor Š×H×V 134×128×80 mm, snímatelná
- Ochranný kryt je součástí dodávky

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Klenotníci
- Obchod se zlatem

UPOZORNĚNÍ K OBJEDNÁVCE

- Pro použití podléhající ověření si prosím ověření (posouzení shody podle NAWI 2014/31/EU) objednejte ihned spolu s váhou, dodatečné první ověření není možné. Pro ověření potřebujeme úplnou adresu místa instalace
- Upozornění pro aplikace podléhající ověření: Minimální zatížení (Min) činí 5 g. Výsledky měření pod tímto minimálním zatížením se nesmějí v obchodním styku používat jako podklad pro prodej nebo stanovení ceny

PIKTOGRAMY

Standardně



Volitelně



Factory



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]	Čitelnost [d]	Ověř. dílek [e]	Min. zatížení [Min]	Opakovatelnost	Linearita	Rozměry Vážicí plocha
EWJ 600-1M	600 g	0,1 g	0,1 g	5 g	0,1 g	± 0,3 g	120 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
EWJ-A04	Ochranný kryt EWJ-A04
EWJ-A04S05	Ochranný kryt EWJ-A04S05, rozsah dodávky 5 ks
EWJ-A06	Akumulátor EWJ-A06 (Li-Ion, 7,4 V, 2.600 mAh)
YKA-11	Síťový adaptér YKA-11 (12 V, 500 mA | 100-240V~ 50/60Hz 190mA | EURO, AUS, UK, US, CH)
YPS-03	Antivibrační stůl YPS-03
YPS-04	Antivibrační deska KERN YPS-04 (400×450×60 mm, 30 kg)
YPS-05	Antivibrační deska KERN YPS-05 (565×450×60 mm, 42 kg)

SLUŽBY

Model	Popis
963-127	Kalibrační list DAkkS 963-127
965-216	Ověření / posouzení shody podle NAWI (2014/31/EU) 965-216
969-517	Potvrzení specifikace výrobce (pouze ve spojení s kalibračním listem DAkkS) 969-517
970-017	Prodloužení záruky (+3 roky) 970-017

KERN přehled piktogramů

	Interní justáž: Nastavení přesnosti pomocí interního justovacího závaží
	Počítání kusů: Volitelné referenční počty kusů. Přepínání zobrazení z kusů na hmotnost
	Procentuální stanovení: Zjištění odchylky v % od cílové hodnoty (100 %)
	Měření s tolerančním pásmem (Checkweighing): Programovatelná horní a dolní mez, např. pro třídění, dávkování nebo měření povlaků či tloušťky materiálu. Postup je podporován akustickým a/ nebo optickým signálem
	Univerzální síťový adaptér: S univerzálním vstupem a volitelnými adaptéry vstupní zástrčky pro EU, CH, GB nebo EU, CH, GB, US nebo EU, CH, GB, US, AUS
	Princip vážení – tenzometr: Elektrický odpor na pružném deformačním tělese
	Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den
	Provoz na akumulátor: Dobíjecí sada
	Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny
	Posouzení shody: Doba posouzení shody činí 3 pracovní dny