PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

10.08.2026

SAUTER CT 10000-3Q1

Smykový nosník z nerezové oceli

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

PŘÍKLAD POUŽITÍ

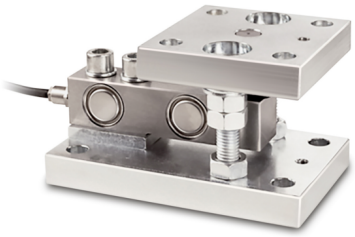

VLASTNOSTI

- Oblast použití: měření hmotnosti a tlakové síly za náročných okolních podmínek
- Vhodné pro plošinové váhy, násypkové váhy, váhy zapuštěné do podlahy a další vážicí zařízení

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Průmysl a výroba
- Chemický průmysl
- Potraviny a farmacie
- Průmysl stavebních hmot
- Logistika a balení

PIKTOGRAMY

Standardně



Volitelně



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]
CT 300-3Q1	300 kg
CT 500-3Q1	500 kg
CT 750-3Q1	750 kg
CT 1000-3Q1	1000 kg
CT 1500-3Q1	1500 kg
CT 2000-3Q1	2000 kg
CT 3000-3Q1	3000 kg

Model	Rozsah vážení [Max]
CT 5000-3Q1	5000 kg
CT 7500-3Q1	7500 kg
CT 10000-3Q1	10000 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
CE RQ35918	Elastomerové ložisko CE RQ35918
CE RQ35919	Základní deska CE RQ35919
CJ P2	Rozbočovací skříň CJ P2, možnosti připojení: 2, hliník,
CJ P4	Rozbočovací skříň CJ P4, počet připojení: 4, hliník, IP65
CJ P4PG	Rozbočovací skříň CJ P4PG, možnosti připojení: 4, hliník,
CJ X467	Rozbočovací skříň CJ X467, počet připojení: 4, nerezová ocel, IP67
CJ X468	Rozbočovací skříň CJ X468, počet připojení: 4, hliník, IP68

SLUŽBY

Model	Popis
961-266V	Tovární kalibrační list 961-266V (Tlak | mV/V)
970-101	Prodloužení záruky (+ 2 roky) 970-101

KERN přehled piktogramů

	Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68
	Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP69K
	Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den
	Tovární kalibrace (ISO): Doba tovární kalibrace činí 4 pracovní dny