PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Produktová brožura

05.09.2026

KERN PLJ 2000-3A

Řada přesných vah s enormními rozsahy vážení – ideální pro těžké tárovací nádoby nebo velké vzorky


ČESKY

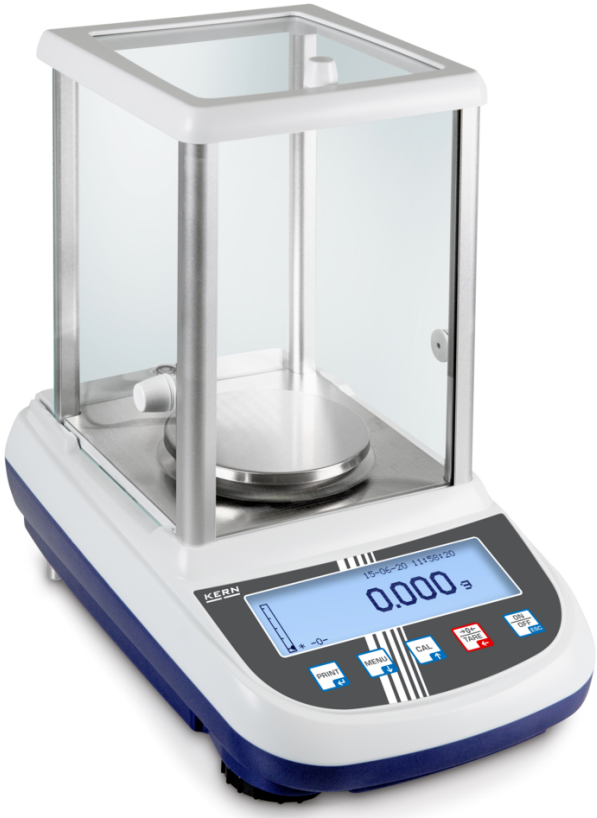

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



VLASTNOSTI

- Pohodlné receptování pomocí databáze receptur, do které lze uložit až 99 receptur, každou až s 20 složkami s názvem a cílovou hodnotou
- Interní paměť pro kompletní receptury s názvem a cílovou hodnotou složek receptury. Uživatelské vedení podporované displejem
- Rychlá a efektivní práce díky grafickému displeji
- Pomoc při dávkování: lze zvolit režim vysoké stability a další nastavení filtru
- Jednoduché vedení obsluhy textem na displeji v jazycích DE, EN, FR, IT, ES, PT
- Automatická interní justáž, zaručuje vysokou přesnost a činí váhu nezávislou na místě instalace
- Kvalitní miligramová váha s obrovským rozsahem vážení do 2100 g – ideální pro velké vzorky nebo těžké tárovací nádoby. Velká skleněná větrná clona pro pohodlný přístup k váženému materiálu. Vážicí prostor Š×H×V 160×170×225 mm
- Ochranný kryt je součástí dodávky

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Podsvícený grafický LCD displej, výška číslic 15 mm
- Rozměry vážicí plochy Ø 110 mm, nerezová ocel
- Celkové rozměry
  Š×H×V 210×340×120 mm (bez větrné clony)
  Š×H×V 210×340×160 mm (vč. větrné clony)
- Princip vážení: kompenzace síly
- Přípustný rozsah okolní teploty 15 °C/35 °C

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Laboratorní aplikace
- Výzkum a vývoj
- Zkoušení šperků a drahých kovů
- Ekologická analýza
- Elektronický průmysl

PIKTOGRAMY

Standardně



Volitelně



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]	Čitelnost [d]	Opakovatelnost	Linearita	Rozměry Vážicí plocha
PLJ 420-3F	420 g	0,001 g	0,001 g	± 0,003 g	110 mm
PLJ 720-3A	720 g	0,001 g	0,001 g	± 0,002 g	110 mm
PLJ 1200-3A	1200 g	0,001 g	0,001 g	± 0,003 g	110 mm
PLJ 2000-3A	2100 g	0,001 g	0,002 g	± 0,004 g	110 mm
PLJ 4200-2F	4200 g	0,01 g	0,02 g	± 0,04 g	160 mm
PLJ 6200-2A	6200 g	0,01 g	0,01 g	± 0,05 g	160 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
315-112-207	Safety Set 315-112-207, obsažená kalibrační závaží 100 g (F1); 2000 g (E2)
316-12	Kalibrační závaží 316-12 (třída OIML E2, jmenovitá hodnota 2 kg, kompaktní tvar, nerezová ocel leštěná)
572-926	Kabel rozhraní RS-232 572-926
ABP-A01	Ionizátor ABP-A01
ALJ-A01	Ochranný kryt ALJ-A01
ALJ-A03	Ionizátor ALJ-A03
ALJ-A04	Ochranný kryt ALJ-A04
ALJ-A04S05	Ochranný kryt ALJ-A04S05, rozsah dodávky 5 ks
ALT-A02	Sada pro stanovení hustoty ALT-A02
PLJ-A01S05	Ochranný kryt PLJ-A01S05, rozsah dodávky 5 ks
PLJ-A02	Hák pro vážení pod váhou PLJ-A02
YBI-01A	Ionizátor YBI-01A
YKC-01	Termotiskárna YKC-01
YKG-01	Jehličková tiskárna YKG-01
YKH-01	Termotiskárna YKH-01
YKI-02	Adaptér RS232-Bluetooth YKI-02

Model	Popis
YKI-10	Převodník RS232-Ethernet YKI-10 (RS-232 standardně, Ethernet, RS-485)
YKI-11	Převodník RS232-Ethernet YKI-11 (Ethernet, RS-232 standardně - 2x)
YKI-12	Převodník RS232-WLAN YKI-12
YKT-01	Jehličková tiskárna YKT-01
YPS-03	Antivibrační stůl YPS-03
YPS-04	Antivibrační deska KERN YPS-04 (400×450×60 mm, 30 kg)
YPS-05	Antivibrační deska KERN YPS-05 (565×450×60 mm, 42 kg)

SOFTWARE

Model	Popis
SCD-4.0-DL	Software SCD-4.0-DL (rozsah dodávky: odkaz ke stažení pro 1 licenci)
SCD-4.0-DLS05	Software SCD-4.0-DLS05 (rozsah dodávky: odkaz ke stažení pro 5 licencí)
SCD-4.0-PRO-DL	Software SCD-4.0-PRO-DL (rozsah dodávky: odkaz ke stažení pro 1 licenci)
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Software SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (rozsah dodávky: odkaz ke stažení pro 5 licencí)

SLUŽBY

Model	Popis
963-103	Kalibrační list DAkkS 963-103
969-517	Potvrzení specifikace výrobce (pouze ve spojení s kalibračním listem DAkkS) 969-517
970-108	Prodloužení záruky (+ 2 roky) 970-108

KERN přehled piktogramů



Interní justáž: Nastavení přesnosti pomocí interního justovacího závaží



Datové rozhraní RS-232: Pro připojení k tiskárně, PC nebo jiným periferním zařízením k přenosu dat na větší vzdálenosti. Možná síť ve sběrnicové topologii



Protokol GLP/ISO: Přístroj vytváří výtisk odpovídající GLP



Hodnota & čas: Přístroj vydává hodnotu, datum a čas nezávisle na připojené tiskárně



Počítání kusů: Volitelné referenční počty kusů. Přepínání zobrazení z kusů na hmotnost



Formulation: Interní paměť pro kompletní receptury s názvem a cílovou hodnotou složek receptury. Uživatelské vedení pomocí displeje



Stanovení hustoty: Stanovení hustoty kapalin a pevných látek s hustotou ≤ /≥ 1 se provádí přímo v přístroji



Procentuální stanovení: Zjištění odchylky v % od cílové hodnoty (100 %)



Měření s tolerančním pásmem (Checkweighing): Programovatelná horní a dolní mez, např. pro třídění, dávkování nebo měření povlaků či tloušťky materiálu. Postup je podporován akustickým a/ nebo optickým signálem



Vážení pod váhou: Možnost zavěšení břemene na spodní straně váhy



Univerzální síťový adaptér: S univerzálním vstupem a volitelnými adaptéry vstupní zástrčky pro EU, CH, GB nebo EU, CH, GB, US nebo EU, CH, GB, US, AUS



Princip vážení: elektromagnetická kompenzace síly: cívka v permanentním magnetu. Pro nejpřesnější vážení



Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den



Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny