


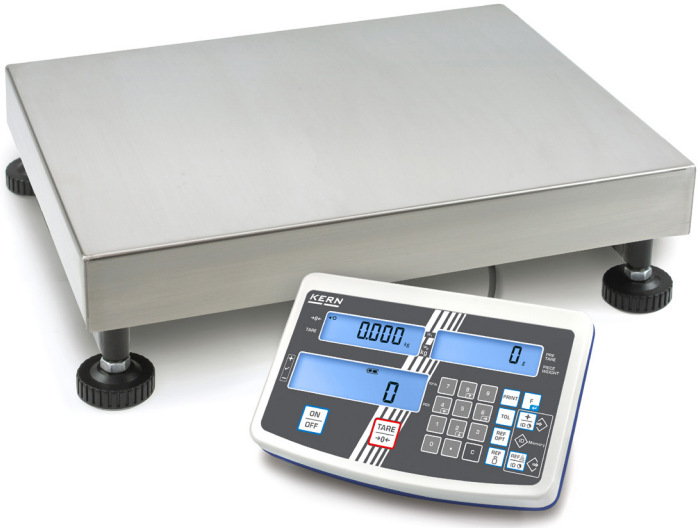

A

Objevte další podrobnosti a vhodné příslušenství online!

Průmyslová počítací váha s pohodlnou desítkovou klávesnicí a vysokým rozlišením počítání, volitelně s ověřením

Vlastnosti

- Indikátor s velkým blokem kláves a kontrastními LCD displeji pro pohodlné zadávání a čtení např. tárovacích hodnot, referenčních hmotností, mezních hodnot atd.
- Tři displeje pro zobrazení hmotnosti (ověřitelné), referenční hmotnosti, celkového počtu kusů
- 100 paměťových míst pro základní data jako referenční hmotnost, referenční množství, hmotnost nádoby (předtara) atd.
- Ruční optimalizace reference postupně zpřesňuje průměrnou hodnotu hmotnosti kusu
- Sčítání počítaných kusů
- Tisk data a času
- Ochranný kryt nad indikátorem v rozsahu dodávky

Technické údaje

- Velké podsvícené LCD displeje, výška číslic 16,5 mm
- Rozměry plošiny Š×H×V, nerez
  A 230×230×110 mm
  B 300×240×110 mm
  C 400×300×120 mm
  D 500×400×120 mm
  E 650×500×140 mm
- Rozměry indikátoru Š×H×V 260×150×65 mm
- Délka kabelu indikátoru cca 3 m
- Přípustný rozsah okolní teploty -10 °C/40 °C

STANDARDNĚ



VOLITELNÉ



FACTORY



IFS-M

Model	Rozsah vážení	Čitelnost	Ověř. dílek	Min. zatížení	Nejmenší hmotnost dílu (Normální)	Čistá hmotnost cca	Vážicí deska	Možnosti	
								Ověření	**Kalibrační list**
	[Max]	[d]	[e]	[Min]				M III	DAkkS-akr.
KERN	kg	g	g	g	g/kus	kg		KERN	KERN
Vícerozsahová váha, při rostoucím zatížení automaticky přepíná do dalšího vyššího rozsahu vážení [Max] a čitelnosti [d] a po úplném odlehčení váhy zpět do nízkého rozsahu									
IFS 6K-4S*	3 | 6	0,1 | 0,2	-	-	1	3,8		-	963-128
IFS 10K-4	6 | 15	0,1 | 0,2	-	-	2	6	B	-	963-128
IFS 30K0.2DL	12 | 30	0,2 | 0,5	-	-	5	7	C	-	963-128
IFS 60K0.5D	30 | 60	0,5 | 1	-	-	10	7	C	-	963-129
IFS 60K0.5DL	30 | 60	0,5 | 1	-	-	10	12	D	-	963-129
IFS 100K-3	75 | 150	1 | 2	-	-	25	12		-	963-129
IFS 100K-3L	75 | 150	1 | 2	-	-	25	20		-	963-129
IFS 300K-3	150 | 300	2 | 5	-	-	50	22		-	963-129
Upozornění: Pro použití podléhající ověření si ověření (posouzení shody podle NAWI 2014/31/EU) prosím objednejte rovnou. Dodatečné první ověření není možné. Pro ověření potřebujeme úplnou adresu místa instalace.									
IFS 6K-3SM*	3 | 6	1 | 2	1 | 2	20 | 40	1	3,8	A	965-228	963-128
IFS 6K-3M	3 | 6	1 | 2	1 | 2	20 | 40	1	5,0	B	965-228	963-128
IFS 10K-3M	6 | 15	2 | 5	2 | 5	40 | 100	2	4,8	B	965-228	963-128
IFS 10K-3LM	6 | 15	2 | 5	2 | 5	40 | 100	2	7		965-228	963-128
IFS 30K-3M	15 | 30	5 | 10	5 | 10	100 | 200	5	7		965-228	963-128
IFS 60K-2M	30 | 60	10 | 20	10 | 20	200 | 400	10	7		965-229	963-129
IFS 60K-2LM	30 | 60	10 | 20	10 | 20	200 | 400	10	13		965-229	963-129
IFS 100K-2M	60 | 150	20 | 50	20 | 50	400 | 1000	25	12	D	965-229	963-129
IFS 100K-2LM	60 | 150	20 | 50	20 | 50	400 | 1000	25	22	E	965-229	963-129

* POUZE DOKUD JSOU ZÁSOBY