


Robustní a vysoce rozlišující plošinová váha s praktickým váhovým indikátorem Flip/Flop pro optimální ovladatelnost



Vážit místo počítat! Snadné ovládání funkce počítání umožňuje rychlé zjištění velkých počtů malých dílů – to šetří čas i náklady!

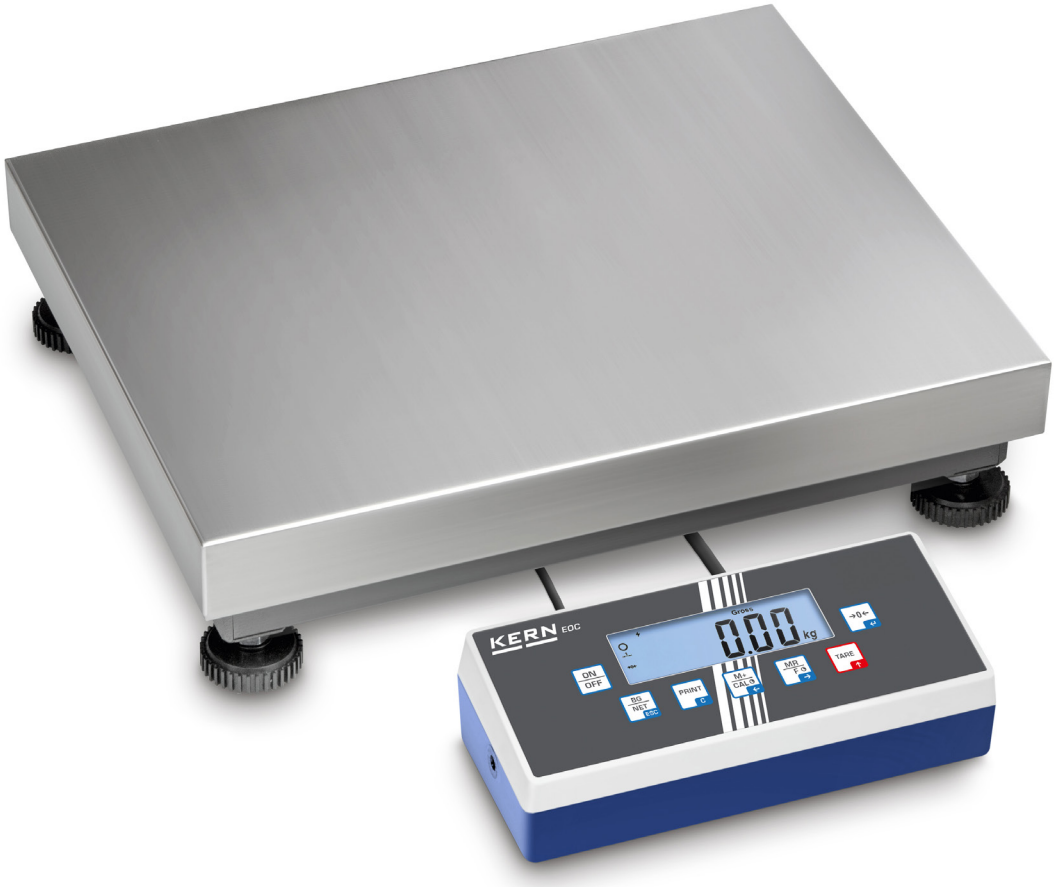

Praktický indikátor Flip/Flop: všestranně umístitelný, např. volně stojící nebo přišroubovaný na zeď (volitelně). Otáčením horní části pouzdra lze určit úhel displeje i vyvedení kabelů.
Factory Option za příplatek, dodací lhůta + 2 pracovní dny, KERN KIB-M01, viz internet

Průmyslová plošinová váha KERN EOC



1

Objevte další podrobnosti a vhodné příslušenství online!

Vlastnosti

- Díky akumulátorovému provozu (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci vhodná k použití na více místech
- 1 Plošina: vážicí deska nerez, podstavec lakovaná ocel, hliníkový tenzometrický snímač se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65. Libela a stavěcí šrouby pro přesné vyrovnání váhy standardně, díky tomu nejpřesnější výsledky vážení
- Vážení s tolerančním pásmem: Optický a akustický signál usnadňuje porcování, dávkování nebo třídění
- Funkce Hold: při neklidných podmínkách vážení se průměrováním získá stabilní hodnota vážení
- Stolní podstavec včetně nástěnného držáku pro indikátor standardně
- Ochranný kryt je součástí dodávky
- KERN Communication Protocol (KCP): KCP umožňuje dotazování a dálkové ovládání váhy přes externí řídicí zařízení nebo počítače

Technické údaje

- Velký podsvícený LCD displej, výška číslic 25 mm
- Rozměry plošiny Š×H×V, nerez
  A 300×300×110 mm
  B 500×400×120 mm
  C 600×500×150 mm
  D 950×500×60 mm
- Rozměry indikátoru Š×H×V 268×115×80 mm
- Přípustný rozsah okolní teploty -10 °C/40 °C

STANDARDNĚ



VOLITELNĚ



Model	Rozsah vážení [Max]	Čitelnost [d]	Opakovatelnost	Linearita	Nejmenší hmotnost dílu (Normální)	Délka kabelu cca	Čistá hmotnost cca	Vážicí deska	Možnosti Kalibrační list DAkkS-akr. KERN
KERN	kg	g	g	g	g/kus	m	kg		
Vícerozsahová váha s jemným zobrazením, při rostoucím zatížení se automaticky přepne do dalšího většího rozsahu vážení [Max] a čitelnosti [d] a po úplném odlehčení váhy zpět do nízkého rozsahu									
EOC 10K-4	6 | 15	0,2 | 0,5	0,2 | 0,5	± 0,6 | 1,5	5	3	6	A	963-128
EOC 30K-4S	15 | 35	0,5 | 1	0,5 | 1	± 1,5 | 3	10	3	6	A	963-128
EOC 30K-4	15 | 35	0,5 | 1	0,5 | 1	± 1,5 | 3	10	3	9		963-128
EOC 60K-3	30 | 60	1 | 2	1 | 2	± 3 | 6	20	3	7		963-129
EOC 60K-3L	30 | 60	1 | 2	1 | 2	± 3 | 6	20	3	9		963-129
EOC 100K-3	60 | 150	2 | 5	2 | 5	± 6 | 15	50	3	6	A	963-129
EOC 100K-3L	60 | 150	2 | 5	2 | 5	± 6 | 15	50	3	9	B	963-129
EOC 300K-3	150 | 300	5 | 10	5 | 10	± 15 | 30	100	3	9	B	963-129
Vícerozsahová váha bez jemného zobrazení									
EOC 6K-3	3 | 6	1 | 2	1 | 2	± 3 | 6	20	3	6	A	963-128
EOC 30K-3	15 | 35	5 | 10	5 | 10	± 15 | 30	100	3	6		963-128
EOC 30K-3L	15 | 35	5 | 10	5 | 10	± 15 | 30	100	3	9		963-128
EOC 60K-2	30 | 60	10 | 20	10 | 20	± 30 | 60	200	3	7		963-129
EOC 60K-2L	30 | 60	10 | 20	10 | 20	± 30 | 60	200	3	9		963-129
EOC 100K-2	60 | 150	20 | 50	20 | 50	± 60 | 150	500	3	6	A	963-129
EOC 100K-2L	60 | 150	20 | 50	20 | 50	± 60 | 150	500	3	9	B	963-129
EOC 100K-2XL	60 | 150	20 | 50	20 | 50	± 60 | 150	500	3	19	C	963-129
EOC 100K-2XXL	60 | 150	20 | 50	20 | 50	± 60 | 150	500	2,7*	17	D	963-129
EOC 300K-2	150 | 300	50 | 100	50 | 100	± 150 | 300	1000	3	9	B	963-129
EOC 300K-2L	150 | 300	50 | 100	50 | 100	± 150 | 300	1000	3	19		963-129
EOC 6K-4A**	6	0,5	0,5	± 1,5	5	3	6		963-128
EOC 10K-3A**	12	1	1	± 3	10	3	7	A	963-128
EOC 60K-3A**	60	5	5	± 15	50	3	7	A	963-129
EOC 100K-2A**	120	10	10	± 30	100	3	9	B	963-129

* spirálový kabel,* POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB