PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Produktová brožura

05.09.2026

KERN EOS 150K-2

Bezdrátová váha na balíky a veterinární váha pro flexibilní použití v průmyslu a praxi

ČESKY

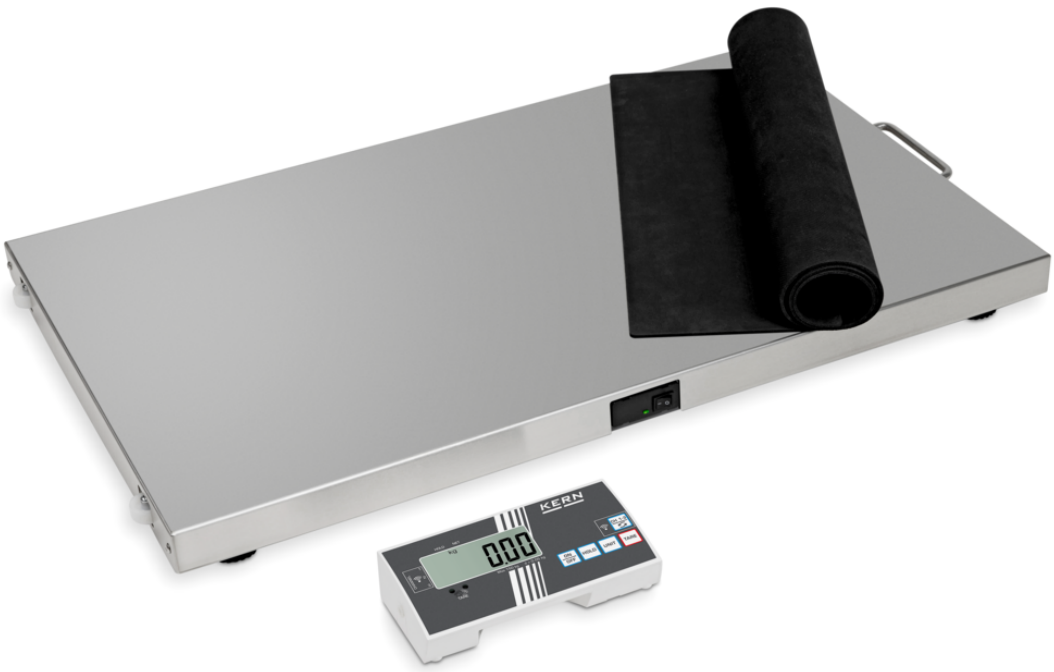

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







PŘÍKLAD POUŽITÍ





VLASTNOSTI

- Robustní plošinová váha s velkou váživou plochou, vhodná pro zvířata, balíky atd.
- Bezdrátové rádiové spojení mezi plošinou a váhovým indikátorem, ideální pro zabudování do balicích stolů. Žádné nebezpečí poškození kabelů např. vysokozdvižnými vozíky nebo při vážení zvířat překousnutím kabelu
- Tři rádiové kanály pro připojení více plošin k jednomu váhovému indikátoru
- Spuštění táry pohybem ruky díky integrovanému infračervenému senzoru – hygienicky a bezdotykově (lze deaktivovat)
- Vážicí deska z nerezové oceli, snadno se čistí, podstavec z lakované oceli
- Nízká stavební výška plošiny usnadňuje nakládání, vykládání a nastupování
- Protiskluzová gumová podložka je součástí dodávky
- Program pro vážení zvířat: Pokud se zvíře během vážení pohybuje, určí se průměrováním stabilní hodnota vážení, která se „zmrazí“
- Jednoduchá a pohodlná obsluha 5 tlačítky
- Integrovaná funkce AUTO-OFF pro šetření baterií
- Váhu lze pohodlně přenášet pomocí koleček a přidržovací rukojeti a skladovat s úsporou místa
- Dva externí síťové adaptéry standardně pro připojení váhového indikátoru a plošiny
- Nástěnný držák pro montáž váhového indikátoru na stěnu standardně
- Ochranný kryt je součástí dodávky

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Velký LCD displej, výška číslic 25 mm
- Rozměry plošiny, nerez, Š×H×V 900×550×60 mm
- Rozměry indikátoru Š×H×V 210×110×45 mm
- Provoz na baterie možný, 6×1.5 V AA nejsou součástí dodávky, doba provozu až 70 h
- Čistá hmotnost cca 20 kg
- Dovolená okolní teplota 10 °C/35 °C

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Chovatelské potřeby
- Veterinární ordinace a kliniky
- Zdravotnická technika
- Logistika a doprava
- Balení a kompletace zakázek
- Zajištění kvality

PIKTOGRAMY

Standardně



Volitelně



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]	Čitelnost [d]	Rozměry Vážicí plocha	Čistá hmotnost cca
EOS 150K-2	150 kg	0,05 kg	900×550 mm	20 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
EOS-A01	Gumová podložka EOS-A01
YKA-29	Síťový adaptér YKA-29 (12 V, 500 mA | 100-240V AC 50/60Hz 0.8A | EURO, CH)

SLUŽBY

Model	Popis
961-249	Justáž na místě instalace 961-249 (Nelze ve spojení s ověřením)

Model	Popis
963-129	Kalibrační list DAkkS 963-129
969-517	Potvrzení specifikace výrobce (pouze ve spojení s kalibračním listem DAkkS) 969-517
970-101	Prodloužení záruky (+ 2 roky) 970-101

KERN přehled piktogramů

	Externí justáž: Nastavení přesnosti pomocí externího justovacího závaží
	Přepínatelné jednotky, např. na nemetrické jednotky
	Funkce Hold: Při neklidných podmínkách vážení se průměrováním vypočítá stabilní hodnota vážení
	Provoz na baterie: Připraveno pro provoz na baterie
	Síťový adaptér: 230V/50 Hz. Standardně EU, CH. Na objednávku k dispozici i ve standardu GB, USA nebo AUS
	Princip vážení – tenzometr: Elektrický odpor na pružném deformačním tělese
	Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den
	Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny