PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

10.08.2026

SAUTER CT 300-3Q1

Smykový nosník z nerezové oceli

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

PŘÍKLAD POUŽITÍ

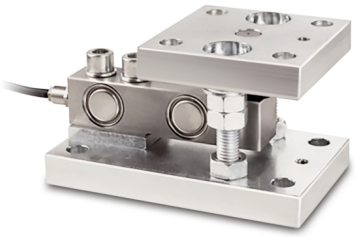

VLASTNOSTI

- Oblast použití: měření hmotnosti a tlakové síly za náročných okolních podmínek
- Vhodné pro plošinové váhy, násypkové váhy, váhy zapuštěné do podlahy a další vážicí zařízení

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Průmysl a výroba
- Chemický průmysl
- Potraviny a farmacie
- Průmysl stavebních hmot
- Logistika a balení

PIKTOGRAMY

Standardně



Volitelně



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]
CT 300-3Q1	300 kg
CT 500-3Q1	500 kg
CT 750-3Q1	750 kg
CT 1000-3Q1	1000 kg
CT 1500-3Q1	1500 kg
CT 2000-3Q1	2000 kg
CT 3000-3Q1	3000 kg

Model	Rozsah vážení [Max]
CT 5000-3Q1	5000 kg
CT 7500-3Q1	7500 kg
CT 10000-3Q1	10000 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
CE RQ12	Stavěcí patka CE RQ12
CE RQ35902	Zatěžovací roh CE RQ35902
CE RQ35909	Elastomerové ložisko CE RQ35909
CE RQ35911	Základní deska CE RQ35911
CE RQ35913	Stavěcí noha CE RQ35913
CJ P2	Rozbočovací skříň CJ P2, možnosti připojení: 2, hliník,
CJ P4	Rozbočovací skříň CJ P4, počet připojení: 4, hliník, IP65
CJ P4PG	Rozbočovací skříň CJ P4PG, možnosti připojení: 4, hliník,
CJ X467	Rozbočovací skříň CJ X467, počet připojení: 4, nerezová ocel, IP67
CJ X468	Rozbočovací skříň CJ X468, počet připojení: 4, hliník, IP68

SLUŽBY

Model	Popis
963-263V	Kalibrační list DAkkS 963-263V (směr síly tlak | jednotka výsledku měření mV/V | Kalibrační postup DKD-R 3-3 - průběh A)
970-014	Prodloužení záruky (+3 roky) 970-014

KERN přehled piktogramů

	Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68
	Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP69K
	Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den
	Tovární kalibrace (ISO): Doba tovární kalibrace činí 4 pracovní dny
	Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny