PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Produktová brožura

05.09.2026

KERN KFD 600V20LM

Vážicí můstek z protiskluzového rýhovaného ocelového plechu, lakovaný

ČESKY

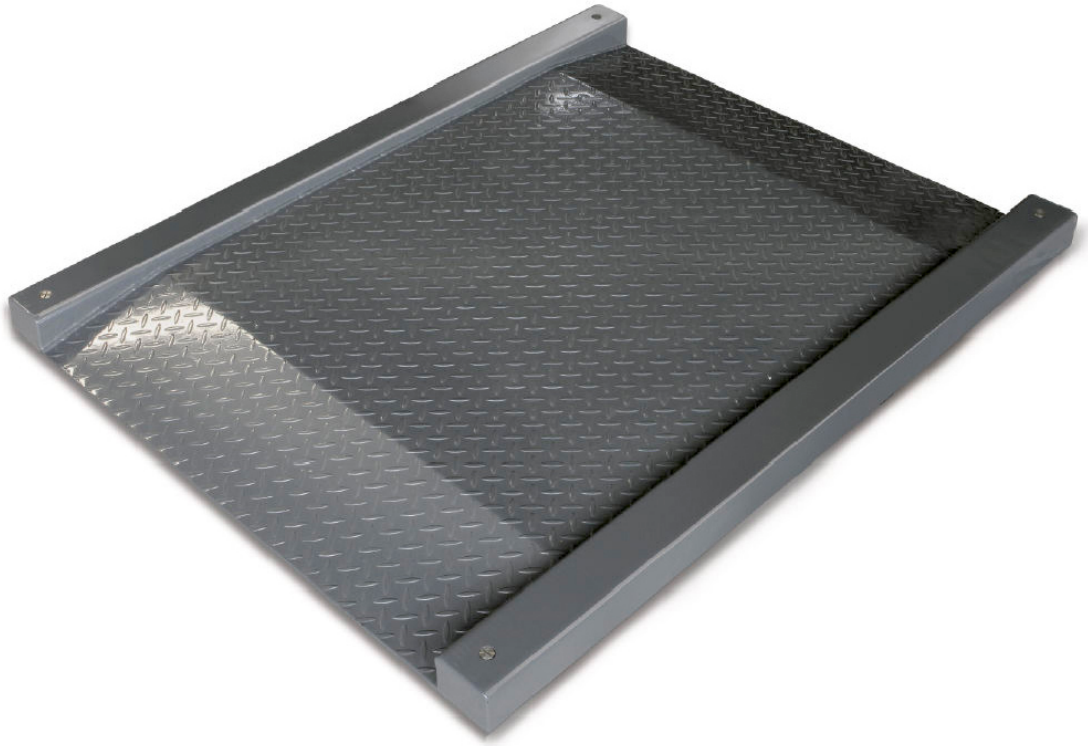

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

VLASTNOSTI

- Vážicí můstek z protiskluzového rýhovaného ocelového plechu, lakovaný, se dvěma integrovanými nájezdovými rampami, extrémně pevný v ohybu
- Extrémně plochá konstrukce pro najetí bez překážky: výška nájezdu pouze 45 mm
- 4 tenzometrické snímače, legovaná ocel, se silikonovým povlakem, IP67, schválení OIML-R60 pro ověření, třída III, 3000 e

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Rozměry plošiny Š×H×V 1800×1420×95 mm, ocel, práškově lakovaná
- Propojovací kabel cca 5 m
- Čistá hmotnost cca 165 kg

PIKTOGRAMY

Standardně



Factory



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení	Čitelnost	Ověř. dílek	Min. zatížení	Délka kabelu	Rozměry Vážicí plocha	Čistá hmotnost
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			cca
KFD 600V20LM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1200×1200 mm	165 kg
KFD 600V20M	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1000×1000 mm	130 kg
KFD 1500V20LM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1200×1200 mm	165 kg
KFD 1500V20M	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1000×1000 mm	130 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
BFS-A06N	Pár patních desek BFS-A06N

SLUŽBY

Model	Popis
963-130	Kalibrační list DAkkS 963-130
965-230	Ověření / posouzení shody podle NAWI (2014/31/EU) 965-230

Model	Popis
965-413	Montáž komponent 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-109	Prodloužení záruky (+ 2 roky) 970-109

KERN přehled piktogramů

LC IP 67	Tenzometrický snímač: ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
PT IP 67	Plošina: ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
2 DAYS	Zasílání na paletách spedicí: Doba interní přípravy produktu činí dva dny
M	Posouzení shody: Doba posouzení shody činí 3 pracovní dny