




Motorový zkušební stojan vč.
Délkoměr LB


Zkušební stojan s elektromotorem pro standardní měření – k dostání i v sadě



Prémiový ovládací panel
- Digitální zobrazení rychlosti
- Digitální funkce opakování

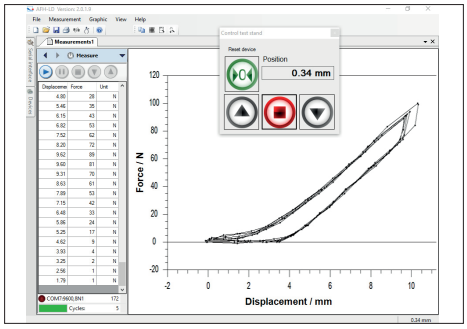


Ovládání zkušebního stojanu z PC
pomocí softwaru SAUTER AFH

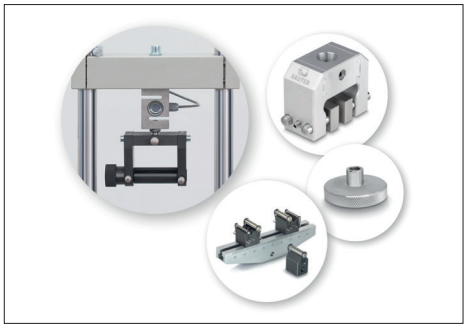

Pevné a flexibilní možnosti upevnění mnoha svorek a příslušenství ze sortimentu SAUTER, viz internet

www.kern-sohn.com Objednávková linka +49 7433 9933 - 0



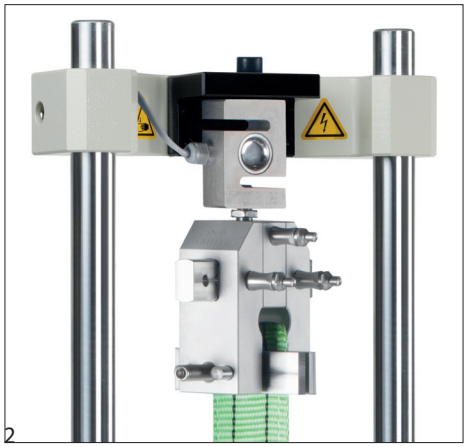

2



3

Vlastnosti

· Motorový zkušební stojan pro měření tahové a tlakové síly. I v praktické sadě pro měření síly a dráhy v laboratoři a průmyslu · Automatické vypnutí řízené silou, zastavení zkoušky
po dosažení nastavitelného maximálního zatížení, pouze ve spojení se siloměrem SAUTER FH
· Maximální dráha pojezdu zajištěna elektrickými koncovými spínači
· Zvlášť flexibilní možnosti montáže různých siloměrů SAUTER, např. FC, FH, FK, FL
- 1 Přímá montáž měřicích přístrojů s interním snímačem do rozsahu měření 500 N (pouze u TVM 5000N230N)
- 2 Přímá montáž externího snímače od rozsahu měření 1000 N na příčník
- Volitelně: 3 Držák pro siloměry řady SAUTER FH s externím snímačem, viz internet

SAUTER TVM-N/TVM-NL

· Délkoměr SAUTER LA standardně, pro odečet dráhy měření s čitelností 0,01 mm

SAUTER TVM-LB

· Pět v jednom – motorový zkušební stojan, digitální délkoměr LB, kabel rozhraní, software pro přenos dat AFH FD, dva převodníky rozhraní AFH 12 a montáž · S digitálním délkoměrem LB pro
tvorbu diagramů síla-dráha na PC, maximální rozsah měření 300 mm, čitelnost 0,01 mm

Technické údaje

· Maximální dráha pojezdu: 210 mm
· Přesnost rychlosti: 3 % z [Max]

Objevte další podrobnosti a vhodné příslušenství online!

STANDARDNĚ



TVM-LB

VOLITELNĚ



TVM

Model	Rozsah měření	Rozsah rychlosti	Délka vodicích sloupů
SAUTER	[Max] N	[Max] mm/min	mm
TVM 5000N230N	5000	10 – 230	635
TVM 5000N230NL	5000	10 – 230	1135
TVM 10KN120N	10000	30 – 120	1135
TVM 20KN120N	20000	30 – 120	1135
Sady vč. zkušebního stojanu, délkoměru, kabelu rozhraní, softwaru AFH FD, montáž:			
TVM 5000N230N-LB*	5000	10 – 230	635
TVM 5000N230NL-LB*	5000	10 – 230	1135
TVM 10KN120N-LB*	10000	30 – 120	1135
TVM 20KN120N-LB*	20000	30 – 120	1135

* POUZE DOKUD JSOU ZÁSOBY